


## MAXifloor® H29SS 3001A Doppelbodensystem



Stahlummantelt  
Kern aus Holz

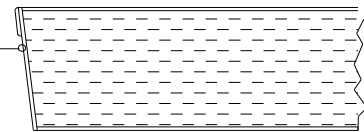

Technische Daten			
Plattenmaterial	Spezialholzspanplatte mit verzinktem Stahlblech ummantelt		
Oberbelag	bitte anfragen, in der Regel für selbstliegende Teppichfliesen		
Rohplattendicke [mm]		29	
Plattengewicht [kg]		8,4	
Raster [mm]		600 x 600	Sonderraster auf Anfrage möglich
Bodenhöhe [mm]	OKFF	ab 70	Punkt- und Bruchlastwerte wurden nach DIN EN 12825 ermittelt und sind Medianwerte
Punktlast [kN]		3	
Bruchlast [kN]		≥ 8,5	
Durch Änderungen der Unterkonstruktion sind höhere Werte bei der Punktlast möglich			
Erdableitwiderstand [Ohm] ohne applizierten Belag	$R_2 / R_{EF}$	$> 10^6$	nach DIN EN 1081/ DIN 54345 durch leitf. Umleimer
Baustoffklasse	DIN 4102	B2	normal entflammbar
Feuerwiderstandsklasse	DIN 4102	-	
Flankenpegeldifferenz [dB]	$D_{n,f,w}$	49	abhängig vom Bodenbelag, Abschottung, Stützenunterlagen und Trennfugen
Flankentrittschallpegel [dB]	$L_{n,f,w}$	68 – 45	
Trittschallminderung [dB]	$\Delta L_w$	16 – 25	
Durch die Prüfung nach der neuen DIN EN ISO 140-12 (seit 03/2000 in Kraft) fallen die Werte um 2 bis 5 Dezibel schlechter aus, als nach DIN 52210.			